

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://svabbe.nt-rt.ru> || sbc@nt-rt.ru

ШВАБЕ SH.03G05-P1X30

КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ

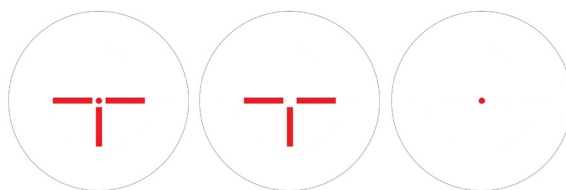

Назначение:

Прицел коллиматорный открытого типа предназначен для точной наводки спортивного и охотничьего оружия по различным целям, в том числе по быстро движущимся.

В комплект входят: отвертка, лимб со шкалой, 1 элемент питания CR 2032.

Преимущества:

- Конструкция открытого типа с кожухом и электронной схемой управления, пыле- и брызгозащитное исполнение.
- Корпус выдерживает кратковременные (до 1 мс) ударные нагрузки с ускорением до 800 g.
- Эксплуатация при температуре от +50°C до -40°C.
- После выключения прибора в памяти устройства сохраняются выбранный последним тип марки и установленный уровень яркости.

Технические характеристики:

Увеличение, крат.....	1
Угол поля зрения, град.....	неограниченный
Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра, мм.....	неограниченное
Размер входного окна, мм.....	19x25
Размер прицельной марки, МОА.....	4
Величина клика, см, на каждые 100 м.....	3
Дистанция без параллакса, м.....	50
Диапазон регулировки выверок, не менее.....	+2,3 м на 100 м
Напряжение питания, В.....	3
Электропитание, 1 элемент.....	CR 2032
Время работы с маркой типа «точка» при нормальных условиях и среднем уровне яркости, ч.....	70
Габаритные размеры, мм.....	86x49x40
Масса, г.....	150